


# PRODUKTSPECIFIKATION

## VISKAN SALTÖ

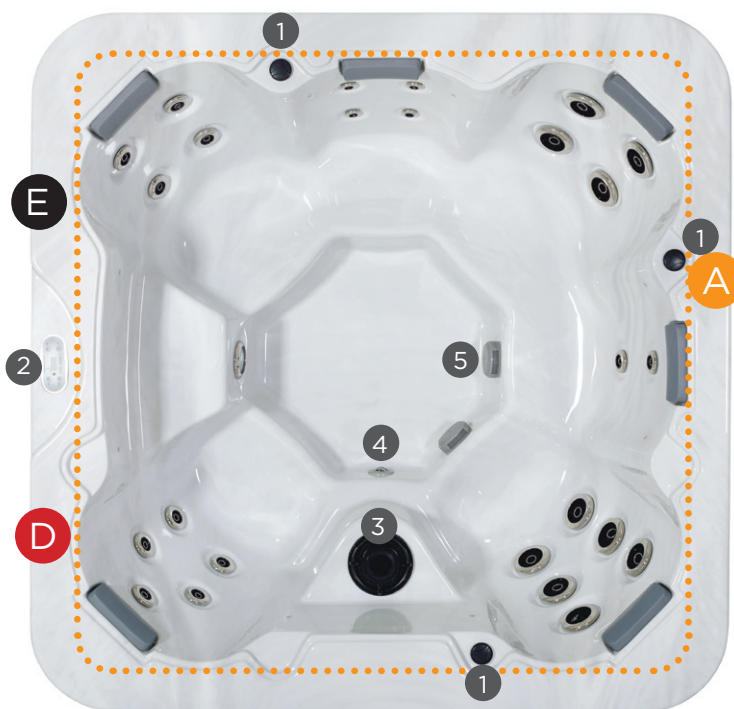

### UTRUSTNING:

1. Luftreglage
2. Kontrollpanel
3. Filtergänga
4. Jets för cirkulation
5. Inlopp till massagepumpar

### PUMPAR:

- A - Massagepump (Pump 1)
- D - Cirkulationspump

### ÖVRIGT:

- E - Elbox

### ANTAL PLATSER:



### TYP AV PLATSER:



### TYP AV MASSAGEJETS:



Fast riktbar punktmassage



Knådande massage

### FAKTA VISKAN SALTÖ

Storlek .....	210x210 cm
Höjd .....	95 cm
Vikt tom/vattenfylld .....	385/2010 kg
Vattenmängd .....	1625 L
Avsvalknings-/barnsäte .....	Ja
Belysning .....	Ja
Vattennivåbelysning .....	Ja
Nackkuddar .....	6 st
Pump .....	3hp, 2200W
Separat cirk pump .....	Ja
Värmare .....	3kW
UV-C-rening .....	Ja
Rostfria jets .....	Ja
Massagejets .....	25 st
Partikelfilter .....	1 st
Elanslutning .....	2N~ 400V 2x16A 50Hz 5462W



# FUNKTIONSFÖRKLARING – VISKAN SALTÖ.

## MASSAGEPUMPARNA

**A. Massagepump (pump 1)** – Denna massagepump har en hastighet. Ett tryck på pumpknappen startar pumpen och ett andra tryck stänger av pumpen.

## ÖVRIGA FUNKTIONER



**1. Luftreglage** – Med detta reglage ändrar du luftinblandningen i massagejetsen. Ju mer luft, desto kraftigare massage.



**2. Kontrollpanel** – här styr du pumpar, värmare och belysning mm. Se mer specifikt om hur du ställer in ditt bad i avsnitten om kontrollpanelen. Du aktiverar kontrollpanelen genom att trycka på valfritt ställe på displayen.



**3. Filtergänga** – I denna gänga sitter filter som fångar upp smutspartiklar från vattnet. Skruva i filtren vid första användningen av badet. Skruva ur filtren och rengör dem ungefär varannan vecka.



**4. Jets för cirkulation** – här kommer vattnet ut i badet igen efter att först sugits in via filtren, genom cirkulationspumpen, värmaren och AOP systemet. Detta vatten kan vara något varmare än övrigt badvatten om värmaren är igång.



**5. Inlopp till massagepumparna** – här sugs vattnet in till massagepumparna. Dessa är kraftfulla och det kan bli ett betydelsefullt sug i dessa inlopp varvid aktsamhet skall vidtas. Var noga med att inte vara i närheten med hår eller lösa föremål som kan leda till drunkning.

# ELINSTALLATION – VISKAN SALTÖ.

Våra spabad är byggda enligt de föreskrifter som ställs av elsäkerhetsverket och det är därför mycket viktigt att följande instruktioner följs mycket noggrant.

Elinstallation ska göras av en behörig elektriker. Detta ska kunna styrkas av badets ägare. Elanslutningen ska ske via en fast anslutning och föregås av separat jordfelsbrytare till spabadet. Vi rekommenderar även en säkerhetsströmbrytare i anslutning till badet.

Installera ditt spabad minst 2 meter från allt strömförande material. Alternativt ska allt strömförande material förslutas på ett sådant sätt att de inte för strömmen vidare, likväl som att varje del förses med en jordningskabel och därefter en korrekt jordning. Detta ska ske av en behörig elektriker.

Använd inte någon elektrisk utrustning på eller i spabadet, då detta kan resultera i mycket allvarliga skador eller dödsfall.

**Man får själv borra ett hål i bottenplattan för att dra in elkabeln till spabadets elbox.  
Vår rekommendation är att man borrar ett hål i ett av hörnen eller i spåren på bottenplattan.**

## FÖR ATT KOMMA ÅT SPABADETS ELBOX GÖR PÅ FÖLJANDE SÄTT:

1. Ta bort ytterpanelen som sitter under kontrollpanelen, genom att skruva bort de skruvar som sitter på panelen. På stående grå panel bör även ena hörnpanelen lossas på den sidan mot mittpanelen för att få loss panelen ur spåren.
2. Lokalisera elboxen och skruva loss de skruvar som sitter på boxens lock.
3. Dra igenom den inkommande strömkabeln genom panelen/bottenplattan och fram till elboxen.

Anslutningen ska göras enligt schematisk bild till höger. **OBS!** Om anslutningen inte görs enligt bild kommer inte spabadets alla funktioner fungera och utrustningen kan ev. ta skada.

**Elutrustningen är redan färdigbyggd och dipswitchar rätt inställda från fabrik.**

**OBS!** Var noga med att kontrollera så att jord och nolla (N) sitter på rätt plats, samt att samtliga kablar sitter korrekt monterade. Samtliga 5 ledare ska in i elboxen via dragavlastaren och samtliga ledare utom jordkabeln ska anslutas på invändiga kopplingsplinten. Jordkabeln ska dras genom ett färdigt hål på elboxens vänstra sida och anslutas på utvändiga jordplinten.

Sätt tillbaka elboxens lock med skruv, tryck in isolerskivorna mellan reglarna och sätt ytterpanelen på plats igen. Sätt inte på elen eller starta badet innan det är fyllt med vatten.

- **Anslutningskabeln minimum: 5 x 2,5mm<sup>2</sup>.**
- **Volt: 220-240V.**
- **Max watteffekt Saltö: 5462W.**
- **2N-400V 50 Hz 2 x 16 amp.**
- **2 x 16 ampere (3 faser, 1 neutral och 1 jordkabel).**
- **Jordkabel MÅSTE anslutas på elboxen jordningsplint, se boxens vänsterkant.**
- **Anslutningen måste även inkludera en neutral kabel (N), vilken ska gå till neutral volt 230 VAC.**